

POZNÁMKY:

NA RÁM A V POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PBŘ
- NA ŠTÍTOVOU STĚNU POD BEDNĚNÍ UMÍSTIT (NEBO POD POJISTNOU HYDROIZOLACI, POKUD BEDNĚNÍ NENÍ) XPS TL. 100 mm
- KONSTRUKCE KROVU BUDE OPATŘENA NÁTĚREM/NÁSTŘIKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM. POUŽITÝ PŘÍPRAVEK NEZMĚNÍ DIFUZNÍ PROSTUPNOUST DŘEVA.
- V POSTORU KROVU BUDOU ODTAHY Z WC A KOUPELNY, PŘÍPADNĚ DIGESTOŘE VEDENY FLEXI POTRUBÍM (BEZ PERFORACÍ) DO VĚTRACÍ HLAVICE V KRYTINĚ. PROVÉST DLE DODANÝCH VENTILÁTORŮ
- PROVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE ZAJIŠTĚNO VZDUCHOVOU MEZEROU MIN. TL. 60 mm S PŘÍVODEM VZDUCHU DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OKRAJOVÉ ŘÍMSY A S ODVODEM VZDUCHU VE VRCHOLU STŘECHY S POUŽITÍM HŘEBENOVÉHO VENTILAČNÍHO SYSTÉMU
- OKAPOVÝ SYSTÉM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INVESTORA V TITANZINKU S POPLASTOVÁNÍM, VYBAVIT SÍŤKOU PROTI ZANESENÍ OKAPU LISTÍM A NEČISTOTMA.
- PŘI MONTÁŽI KRYTINY VĚNOVAT POZORNOST DETAILŮM (OKAPNÍ HRANY, HŘEBEN, ÚŽLABÍM ATD.)
- JE NUTNÉ PATŘIČNĚ VYŘEŠIT PŘÍSTUP KE KOMÍNOVÝM ČI DALŠÍM NADSTŘEŠNÍM ČÁSTEM , POUŽÍT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY (KOMÍNOVÉ PLOŠINY, STUPADLA, ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU ATD.)
- ODVODNĚNÍ STŘECHY BUDE PROVEDENO PODLE NORMY ČSN EN 12056-3 DODAVATELEM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ODVĚTRÁNÍ STŘECHY BUDE PROVEDENO PODLE NOREM DODAVATELEM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, KCI OPATŘIT ODVĚTRÁVACÍMI STŘEŠNÍMI TVAROVKAMI
- STŘEŠNÍ PŘEVIS Z DŮVODU ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU OPATŘIT NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU + POD KRYTINU U NASÁVACÍ VZDUCHOVÉ MEZERY V CELÉM OBVODU STŘECHY UMÍSTIT PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKU INTUMEX LX, KTERÁ ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU POD STŘEŠNÍ KRYTINOU.
- KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI INSTALOVAT OCHRANNOU MŘÍŽKU PROTI PTACTVU, HLODAVCŮM A HMYZU.
- INSTALOVAT DOPLŇKOVÉ PRVKY (VĚTRACÍ HLAVICE, SNĚHOVÉ ZÁBRANY APOD.) DLE NÁVRHU DODAVATELE KONKRÉTNÍ KRYTINY
- STŘECHA JE NAVRŽENA JAKO TŘÍPLÁŠŤOVÁ, NUTNO ZACHOVAT VĚTRACÍ SCHOPNOST I POD BEDNĚNÍM
- DOPORUČUJE SE POUŽÍT UCELENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM (TAŠKA, TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ APOD.)
- KOTVENÍ KRYTINY BUDE PROVEDENO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE, DODAVATEL ZAJISTÍ VÝPOČET KOTVENÍ
- PŘED ODEVZDÁNÍM ZREALIZOVANÉHO ODVODNĚNÍ STŘECHY, PROVÉST PRAKTICKOU ZKOUŠKU NALITÍM VODY DO ŽLABŮ
- KONTRALATĚ A LATĚ V ÚŽLABÍ OSADIT TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN ODVOD VODY PO POJISTNÉ HYDROIZOLACI
- PŘI NEMOŽNOSTI VYTVOŘIT PŘÍVODNÍ ŠTĚRBINU MEZI TEPELNOU IZOLACI A POJISTNOU HYDROIZOLACI, JE NUTNÉ OSADIT PO CELÉM OBVODU 0,5 m NAD OKAPEM DO KAŽDÉHO POLE VĚTRACÍ VSUVKU BRAMAC
- POD HŘEBENEM VYTVOŘIT ODVOD VLHKOSTI POD POJISTNOU HYDROIZOLACÍ POMOCÍ VYTVOŘENÍ ČEPIČKY, KDY SE VLOŽÍ VSUVKA BRAMAC
- V NÁROŽÍCH A V HŘEBENI UKONČOVAT DHI OBTOČENÍ KONTRALATĚ/LATĚ POLOVIČNÍM TLOUŠŤKY A ZAJIŠTĚNÍM DALŠÍ KONTRALATÍ/LATÍ POLOVIČNÍ TLOUŠŤKY, NÁSLEDNĚ TOTO UKONČENÍ PŘEKRÝT DHI
- PŘI POUŽITÍ STŘEŠNÍCH OKEN POUŽÍT TEPELNĚ IZOLAČNÍ RÁM NAPŘÍKLAD Z EXPANDOVANÉHO POLYETHYLENU
- BEDNĚNÍ Z PRKEN MIN. TLOUŠŤKY 12 mm, SRAŽENÝ NA TUPO (BEZ PERA DRÁŽKY)
- PŘEDNÍ STRANA OKAPNÍHO ŽLABU MUSÍ BÝT NÍŽE NEŽ ZADNÍ STRANA MIN. O 10 mm + UMÍSTIT TAK, ABY KRYTINA NEBO OPLECHOVÁNÍ OKAPU PŘEKRÝVALY ZADNÍ TŘETINU ŽLABU, NEJMÉNĚ VŠAK O 40 mm + ŽLABY JE NUTNÉ DILATOVAT DLE KONKRÉTNĚ ZVOLENÉHO SYSTÉMU
- NA STŘECHU BUDE VYVEDENA CHRÁNIČKA KOPOFLEX Z TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, PŘES PRŮCHODKOVOU TAŠKU PRO ROZVODY ANTÉNY
- VPUŠŤ PLOCHÉ STŘECHY MUSÍ MÍT MAXIMÁLNÍ PRŮTOK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝPOČTOVÉMU PRŮTOKU
- NA KORUNU ŠTÍTOVÉ STĚNY DO ÚROVNĚ PODHLEDU PODKROVÍ JE NUTNÉ VLOŽIT POD KONTRALATĚ XPS POLYSTYREN V TLOUŠŤCE 100 mm A TENTO POLYSTYREN NAVÁZAT NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ IZOLACI
- OKOLO STŘEŠENÍCH OKEN JE NUTNÉ PŘERUŠENÍ SOUSEDNÍCH KONTRALATÍ NAD I POD HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM STŘEŠNÍHO OKNA PRO ZABEZPEČENÍ PRŮBĚHU VENTILACE STŘEŠNÍ KRYTINY





LEGENDA MATERIÁLŮ	
OZN.	**POPIS**
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, PLYNOSILIKÁT
	PŘÍSTAVBY - NOVÉ ZDIVO POROTHERM

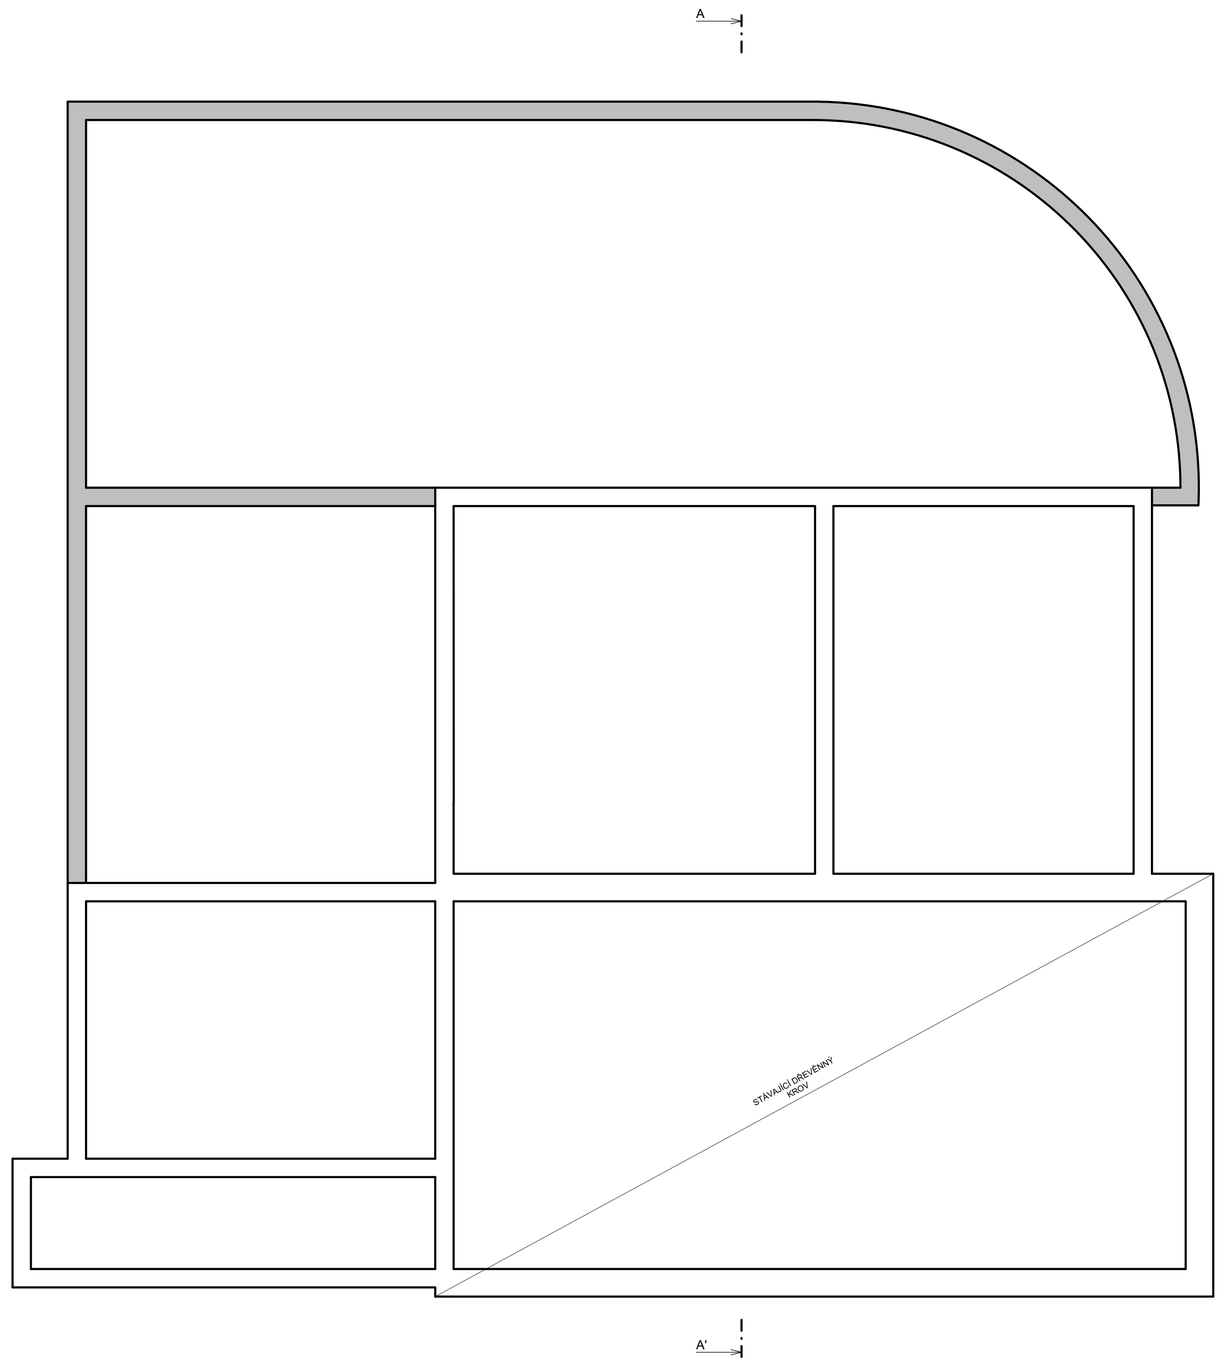

Název akce:	**REKONSTRUKCE ÚŘADU + PŘÍSTAVBA MŠ**
Místo stavby:	**p.č.st. 114 ; k.ú. Stojice [755583]**
Investor:	**Obec Stojice, č.p. 36, 53501 Stojice**

PROJEKCE MAČHAČ
Ing. Matěj Machač
+420 732 861 769
Machac@ProjekceMachac.cz
www.ProjekceMachac.cz
17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
766 75 190

Zodpovědný projektant:	**Štancarová Jana**
Kontroloval:	**Ing. Matěj Machač**
Vypracoval:	**Aleš Merta**
Datum:	**20.08.2025**
Stupeň:	**DSP**
Č. zakázky:	**2025/215**
Měřítko:	**1:50**

Název výkresu:	Č. paré:	Č. výkresu:
NOVÝ STAV - KROV		**D.1.1.2.1.7**